

Защита электропитания АСУ ТП на ИБП ИМПУЛЬС



ИБП серии БОКСЕР

Мощность: 10-120 кВА

Низкий входной THDi <3%

Высокий вх.фактор мощности >0,99

Установка в параллель до 8 ИБП



- Высокая производительность и низкая общая стоимость владения
- Минимальная площадь установки
- Фронтальный доступ для проведения ремонта и ТО
- Гибкость в применении



ИБП серии МУЛЬТИПЛЕКС

Мощность: 10-200 кВА

- Максимальная гибкость для защиты критически важных приложений
- Модульная архитектура с возможностью масштабирования
- Независимая зарядка и управление каждым модулем
- Высокая плотность мощности
- Минимальная площадь установки
- Возможности изменения фазности
- Замена силового модуля и АКБ в "горячем" режиме

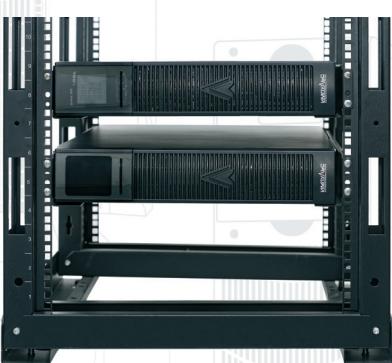

ИБП серии ФРИСТАЙЛ

Мощность: 1-20 кВА

- Универсальность установки
- Масштабируемое время автономной работы
- Замена АКБ в «горячем» режиме
- Подключение внешних батарейных модулей

